


FS-60CB

写真・眼視システムチャート

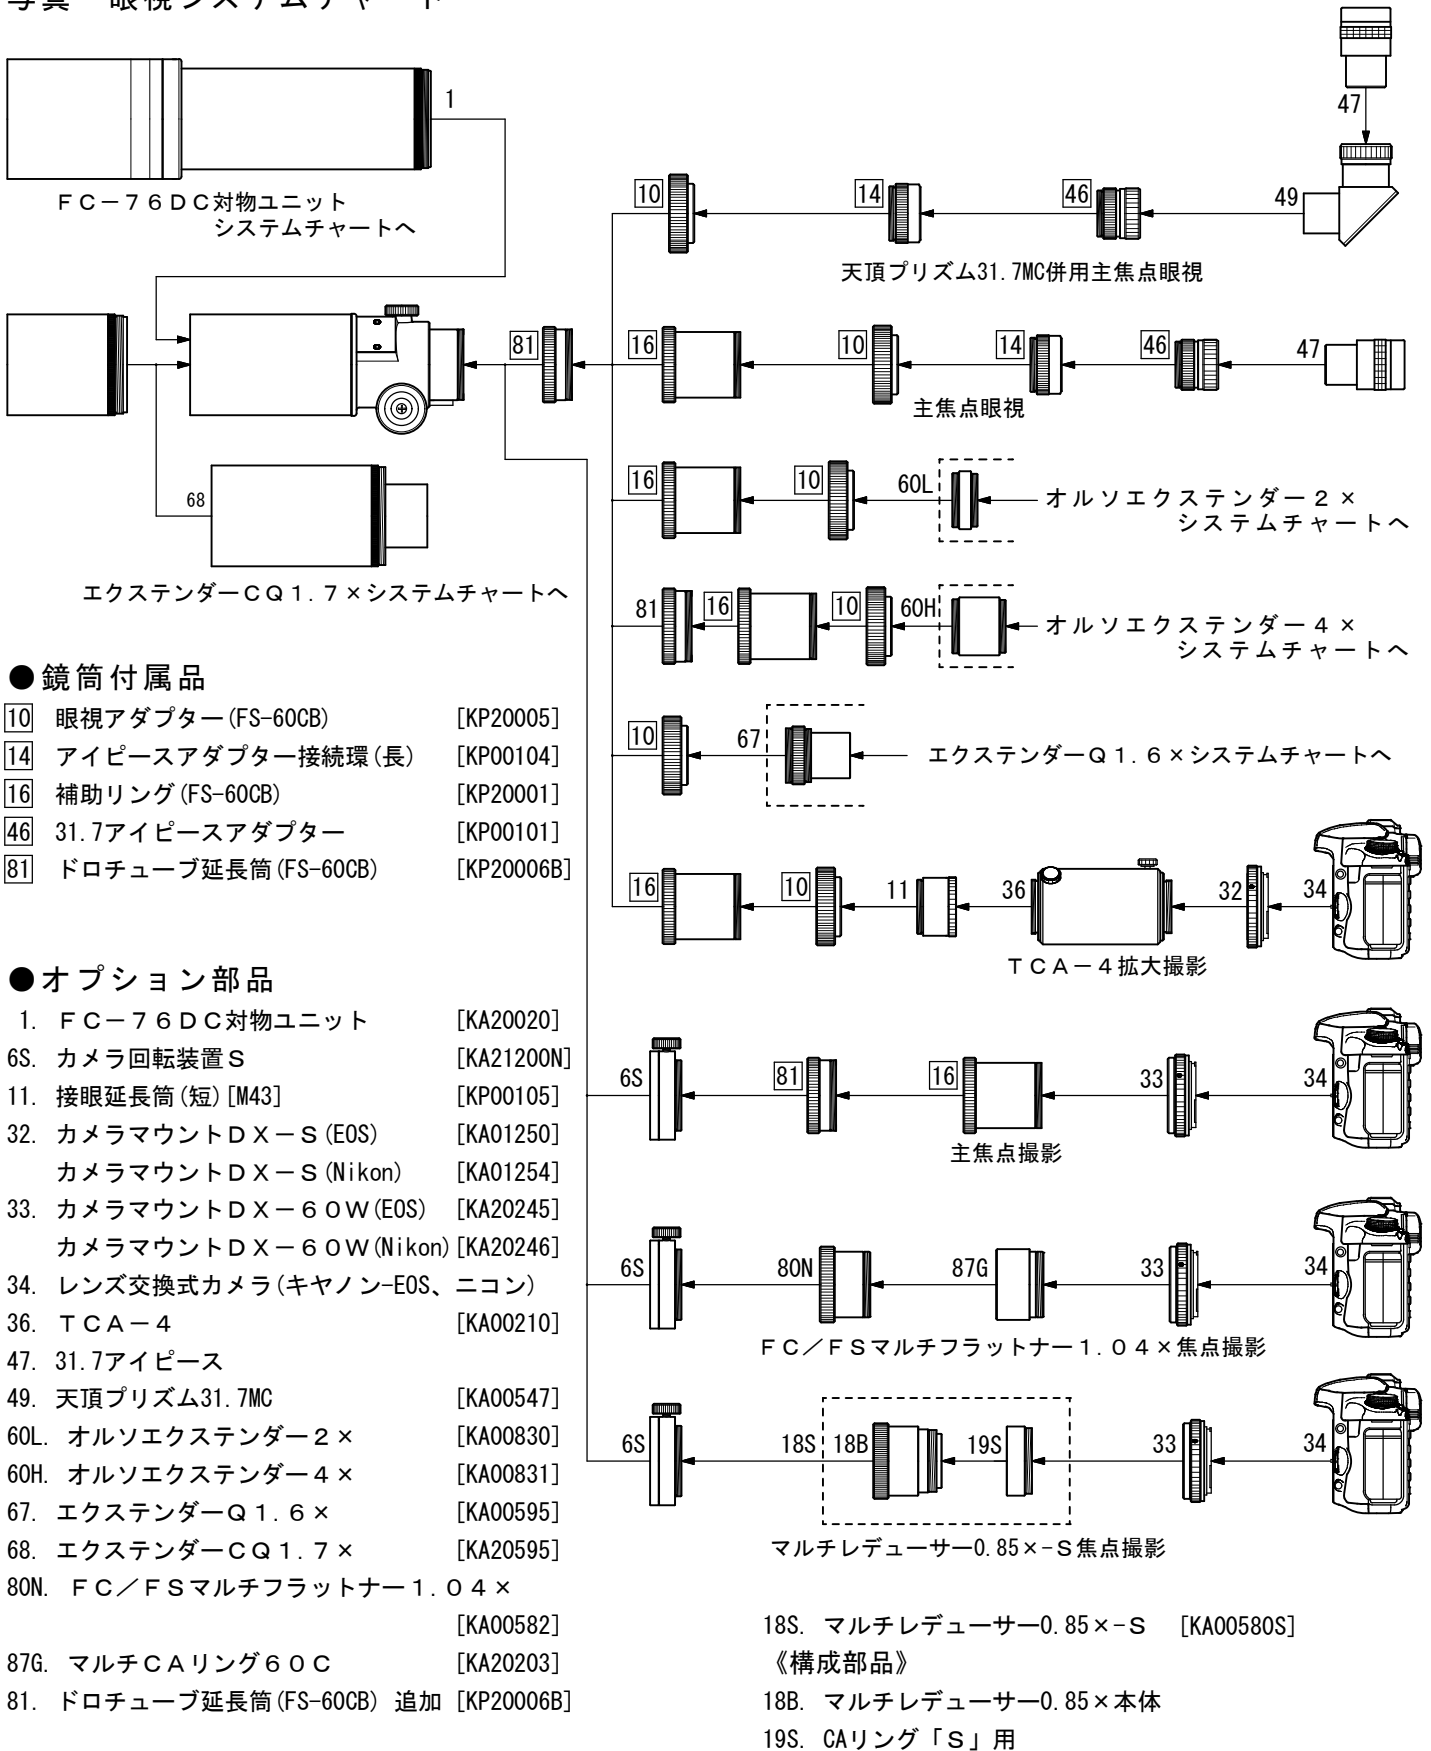

* CAリング「S」用〈19S〉はレデューサー出荷時、マルチレデューサー0.85×本体〈18B〉にねじ込まれています。

* レンズ交換式カメラ〈34〉は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称としています。

* キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。

ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取り付けられない場合があります。

* カメラ回転装置 S〈6S〉は、カメラ回転装置 (SKY90) の後継機で互換性があります。

* エクステンダーCQ1.7×〈68〉を対物鏡室と鏡筒の間に取り付けるとFS-60Qと同仕様になります。

* 対物鏡室をFC-76DC対物ユニット〈1〉と交換するとFC-76DCUと同仕様になります。

2025.11.13更新

(株)高橋製作所